

Processo Eletrônico

- [Integração GOVBR](#)
- [Permissões Menu Middleware](#)

Integração GOVBR

O cliente deve solicitar credencial como base no link <https://acesso.gov.br/roteiro-tecnico/solicitacaocredencialprocesso.html>


A url de retorno deve ser o domínio do backend do processo eletrônico apontando para a seguinte rota /govbr/callback.

Exemplo:

<https://api.atendimento.itaqui.rs.gov.br/govbr/callback>

.env

Variável	opções	descrição
GOVBR_ENVIRONMENT	string [staging, production]	Define o direcionamento para aplicação de login do govbr para ambiente de teste ou produção
GOVBR_CLIENT_ID	inteiro	Id gerado para aplicação na solicitação de credencial
GOVBR_CLIENT_SECRET	string	Token gerado para aplicação na solicitação de credencial

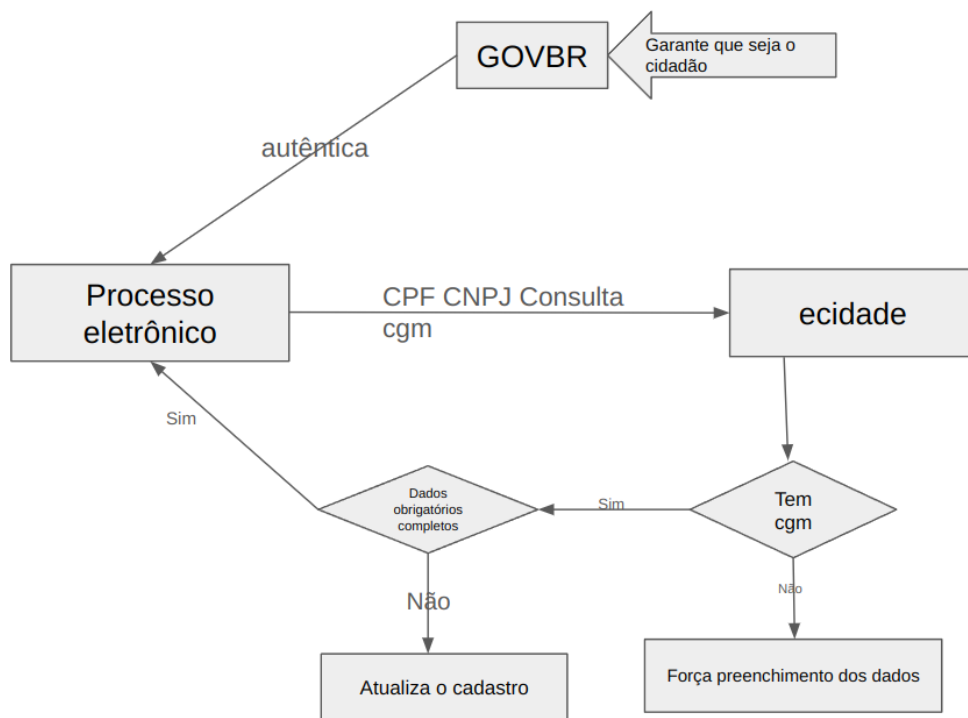

Permissões Menu Middleware

"O `PermissoesMenuMiddleware` foi desenvolvido para implementar um nível adicional de controle de acesso aos endpoints do sistema, garantindo que os usuários possuam as permissões adequadas para realizar determinadas ações. Por exemplo, no menu de 'andamento de processo,' onde várias ações são centralizadas, como receber, despachar, transferir e arquivar processos, nem todos os usuários têm permissão para executar todas essas tarefas. Com o middleware, é possível definir, na rota da API ou até mesmo passá-lo como parâmetro na requisição, quais permissões são necessárias para que o usuário que está realizando a solicitação possa executar a ação desejada, assegurando assim uma gestão precisa e segura dos acessos.

Fonte do middleware:


`app/Http/Middleware/PermissoesMenuMiddleware.php`

Exemplos:

Na descrição coloque um nome com o sufixo API, para melhor identificação, no campo função coloque o endpoint e marque com sim as opções Liberado Para Cliente e API.

Lembrando que esses itens de menu do tipo API serão ocultos para o usuário na árvore de menu. Porém você pode dar acesso para os usuários como é feito com um menu qualquer.

Image not found or type unknown

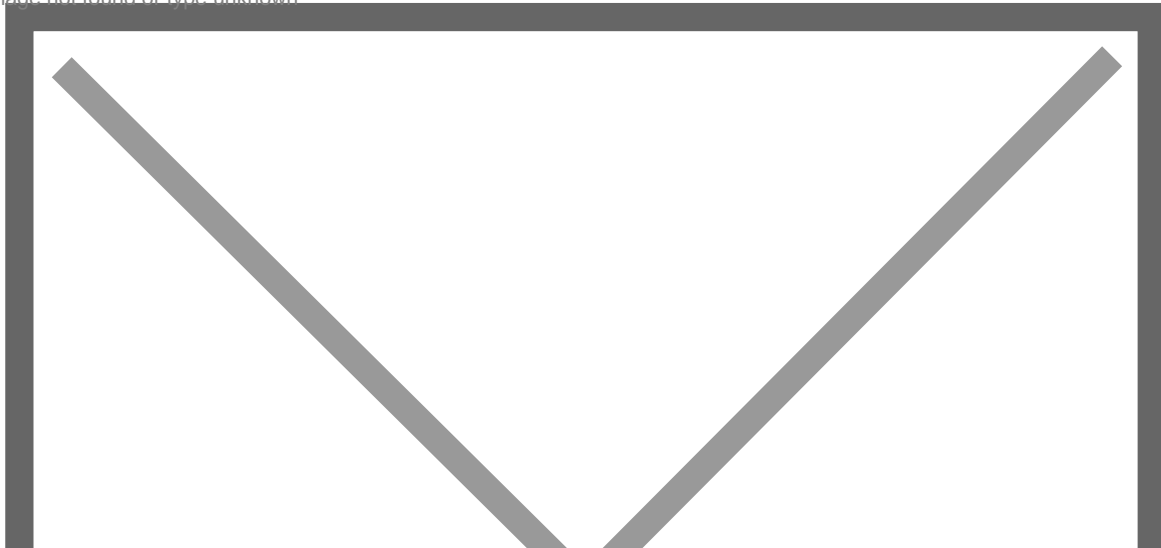

Utilizando direto na rota:

```
Route::post("arquivar", "ProcessoController@arquivar")->middleware('permissaoMenu:229287');
```

Passando por parâmetro:

Você pode passar o id do menu/permissão por parâmetro na requisição, desde que a rota tenha o middleware nela. Ex: Route::post("processar", "ProcessoController@processar")->middleware('permissaoMenu');

Image not found or type unknown

